
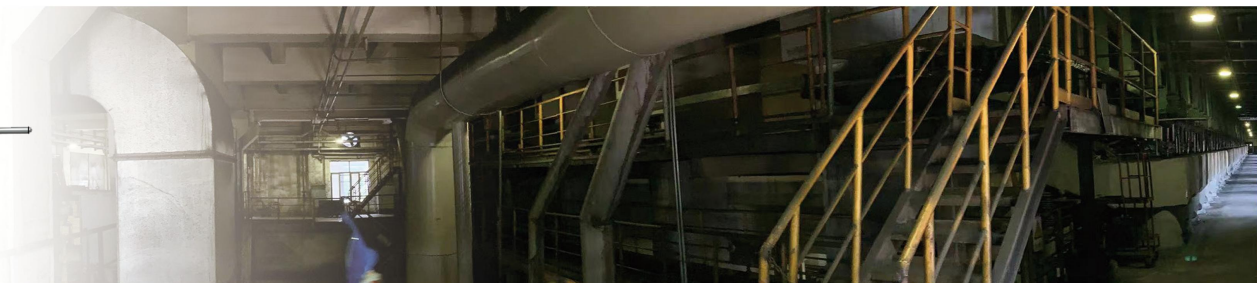


其他产品——防爆无线温压模块

Our Product

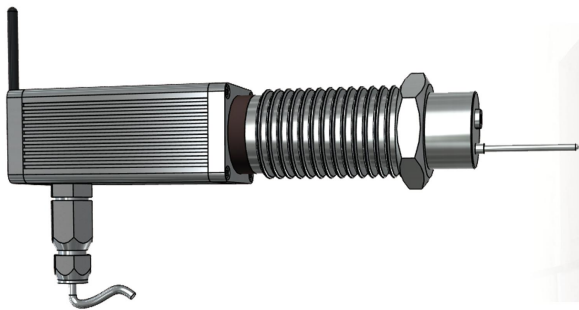

自主研发的智能温度压力采集设备


设备采用12V电源供电，通过BLE MESH网络进行数采

具有Exib IIC T4 Gb本安防爆认证

类比同类型产品（霍尼韦尔），竞争力强



参数	数值	单位
供电电压	2.5~3.6	V
最大发射功率	0	dBm
最大数据传输率	2000	kbps
发射模式下电流消耗 (0dBm)	24.9	mA
接收模式下电流消耗 (2000kbps)	25.3	mA
温度范围	-40 ~ +85	°C
数据传输率为1000kbps 下的灵敏度	-85	dBm

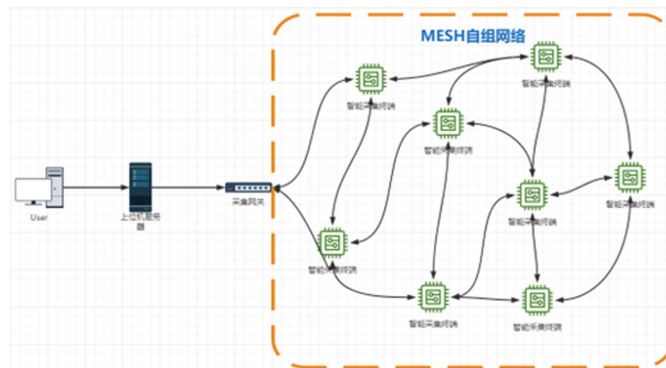

TEMPERATURE-PRESSURE
EQUIPMENT